

**Tropical hardwood screw with double thread, T-drive**

head 60° with 4 ribs, square thread, special cutting point type 17, partial thread, waxed

**Hardhoutschroef met dubbele schroefdraad, T-drive**

kop 60° met 4 freesribben, speciale houtdraad, speciale snijpunt type 17, gewaxt

**Vis pour bois dur tropique avec double filet, empreinte étoile-T**


tête réduite 60°, avec 4 nervures sous la tête, filet spécial, pointe coupante type 17, filet partiel, lubrifiée

**Hartholzschrauben mit Doppelgewinde, I-Stern Antrieb**


Kopf 60° mit 4 Fräsribben, Cut-Spitze Typ 17, Teilgewinde, gleitbeschichtet



DoP: PWDTG101

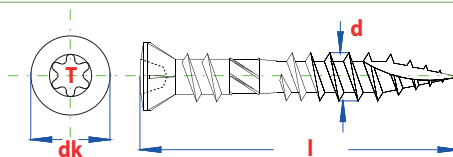

d [mm]	l [mm]	Art. Nr.	EAN code	TX	dk [mm]		
<b>STANDARD PACKING - STANDAARDVERPAKKING - EMBALLAGE STANDARD - NORMALPACKUNG</b>							
4,0	40	PFWDTGA00004000402	5410439474269	TX 15	6	200	7200
4,5	50	PFWDTGA00004500502	5410439474276	TX 20	7	200	7200
	60	PFWDTGA00004500602	5410439474283	TX 20	7	200	4800
5,0	70	PFWDTGA00004500702	5410439474290	TX 20	7	200	3200
	40	PFWDTGA00005000402	5410439474306	TX 25	7,5	200	7200
	50	PFWDTGA00005000502	5410439474313	TX 25	7,5	200	4800
	60	PFWDTGA00005000602	5410439474320	TX 25	7,5	200	3200
	70	PFWDTGA00005000702	5410439474337	TX 25	7,5	200	3200
	80	PFWDTGA00005000802	5410439474344	TX 25	7,5	200	3200

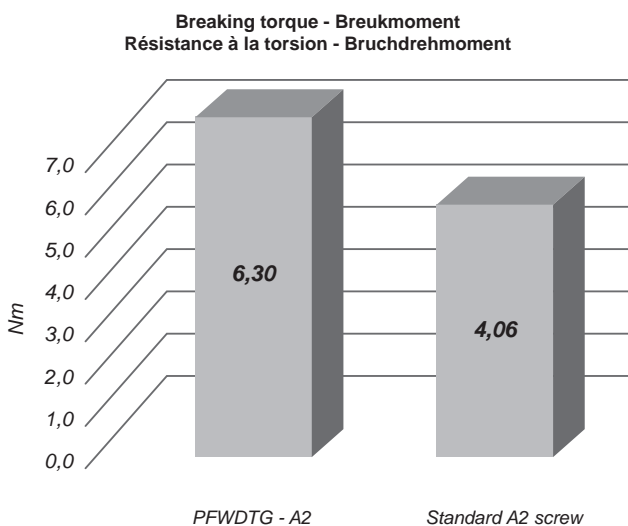\* We recommend screws with diameter  $\geq 5\text{mm}$  when fixing hardwood deckings.\* Voor het bevestigen van terrassen in hardhout raden wij schroeven met diameter  $\geq 5\text{mm}$  aan.\* Il est conseillé d'utiliser des vis de diamètre  $\geq 5\text{mm}$  pour la fixation de terrasses en bois dur.\* Wir empfehlen Schrauben mit einem Durchmesser von  $\geq 5\text{mm}$  für Hartholzterrassen.\* Characteristic values | Karakteristieke waarden  
Valeurs caractéristiques | Charakteristischen Festigkeitswerte